

Накопительный водонагреватель объёмом 15 литров S15-U



Области применения

Для горячего водоснабжения:

> Кухонные мойки



> Умывальники



Накопительный водонагреватель объёмом 15 литров S15-U



Информация о товаре

 Energy efficiency class A (Scale: A+ to F) S 10-O (подключение с низу)	
Артикул:	4100-42153
Объёмом [litres]:	15
Тип; максимально допустимое давление [MPa (bar)]:	закрытый ¹⁾ ; 0.8 (8)
Гидравлическое подключение (резьбовое соединение):	G 3/8"
Температура нагрева[°C]:	5 °C (30) / 30 °C – 35 °C (ECO) / 55 °C / 80 °C (MAX)
Кол-во смешанной воды до 40 °C ²⁾ [litres]:	24
Электрическая мощность (kW):	2.2
Напряжение питания [V]:	1~/N/PE 230 V AC
Ток [A]:	10
Время нагрева Δt = 55 K ³⁾ [min]:	26
Расход эл-ва в режиме ожидания при 65 °C [kWh/24h]:	0.43
Внутренняя ёмкость:	медь
Индикация включения:	✓
Степень защиты:	IP24
Габариты (высота × ширина × глубина) [cm]:	45.2 × 30.0 × 28.5
Вариант электрического подключения:	 Шнур с вилкой
Вес прибора с водой [kg]:	22.5

1) Возможно подключить к открытой системе 2) При температуре холодной воды 15 °C и температуре воды в водонагревателе 55 °C

3) Повышение температуры, например с 15 °C до 70 °C

Описание

- > Напорный 15-литровый накопительный водонагреватель (модель под раковину) для горячего водоснабжения одной или нескольких точек водоразбора
- > Коррозионностойкая и, следовательно, необслуживаемая внутренняя медная ёмкость
- > Высококачественная теплоизоляция максимально сокращает тепловые потери
- > Температура нагрева от 5 °C до 80 °C
- > Для закрытых и открытых систем горячего водоснабжения
- > Автоматическая защита от замерзания
- > Электрический кабель с вилкой (~110 cm)

Накопительный водонагреватель объёмом 15 литров S15-U




Монтаж


Пример установки в закрытую систему водоснабжения с группой безопасности SGU

Размеры mm

При монтаже следует соблюдать указания по монтажу и эксплуатации

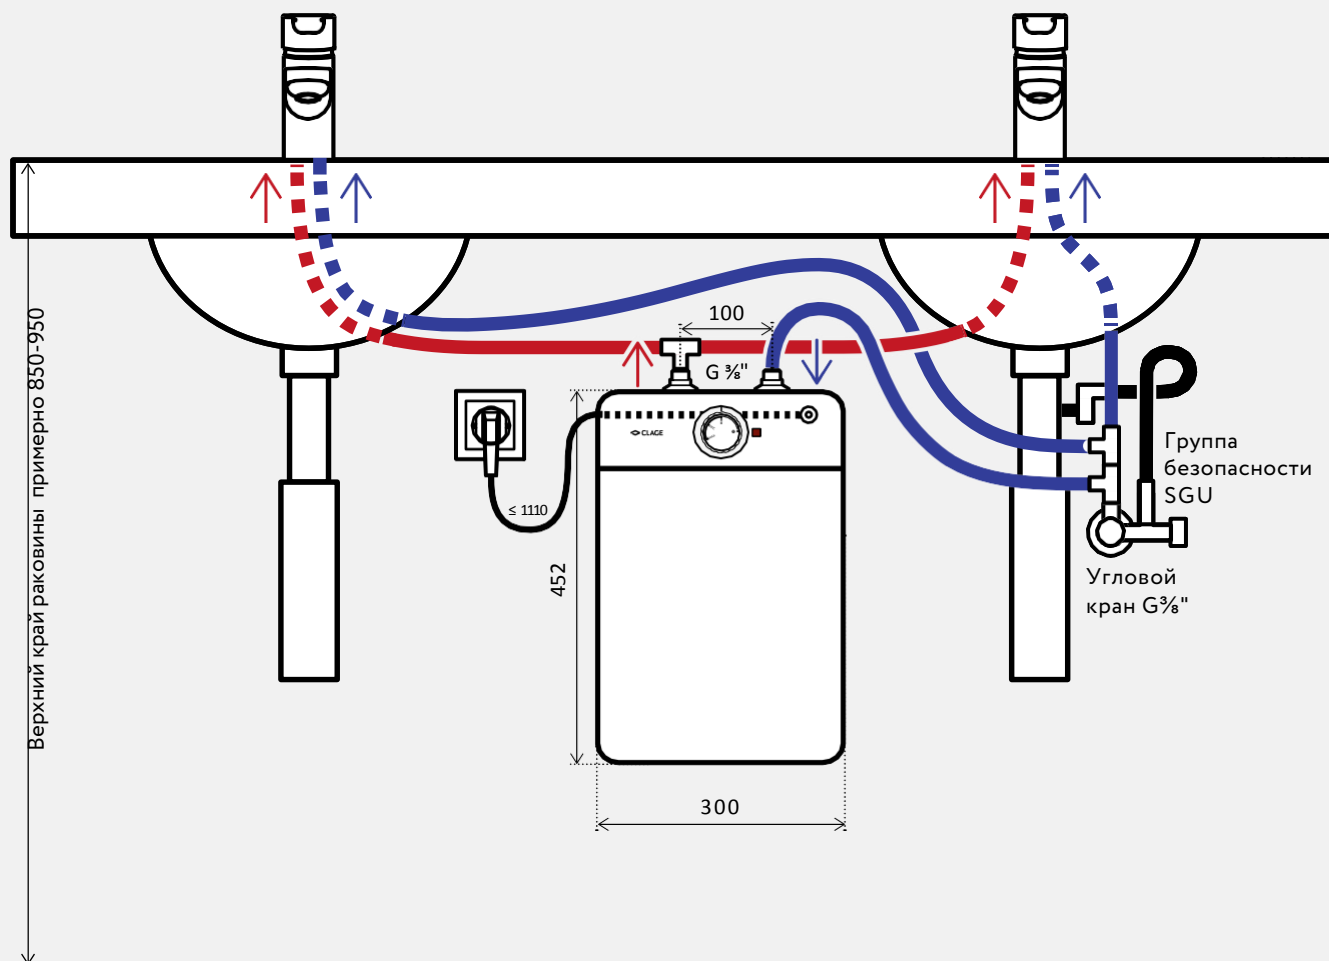

Вид с боку:

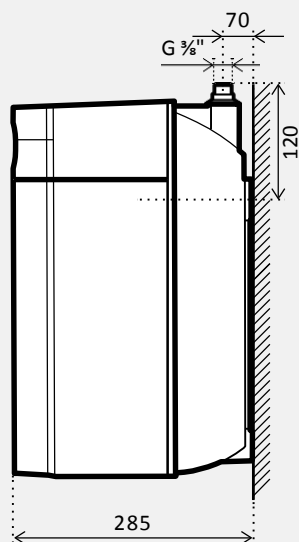

Накопительный водонагреватель объёмом 15 литров S15-U




Монтаж


Пример установки в открытую систему водоснабжения со специальным смесителем SNT

Размеры в мм

При монтаже следует соблюдать указания по монтажу и эксплуатации

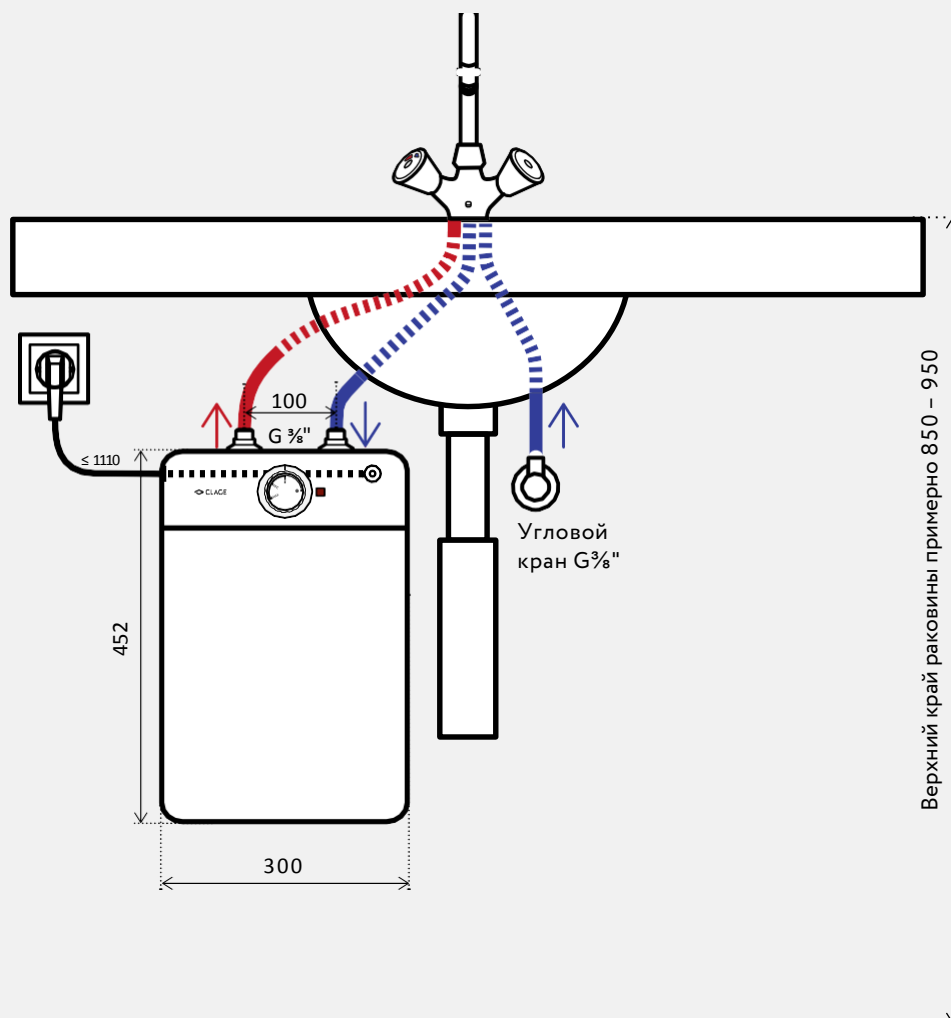

Вид с боку:

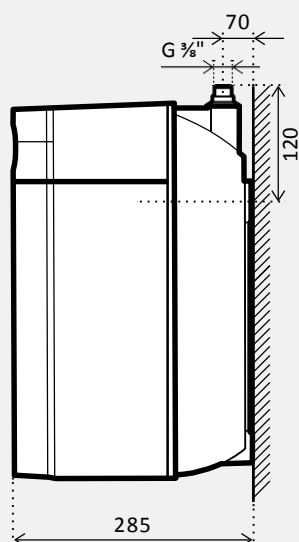

Аксессуары



SGU(опция)

Предохранительная группа с редуктором давления и гибкими соединительными шлангами

SGU: Артикул 4100-0013



SGUT(опция)

Комплект для установки дополнительного крана

SGUT: Артикул. 4100-0014



SNT(опция)

Специальный смеситель для открытых систем водоснабжения. Регулирование температуры воды слева, регулировка объёма воды справа, с поворотным носиком 15,5 см

SNT: Артикул 4100-0210



EWT-C(опция)

Однорычажный смеситель для раковины с использованием никелевых и безсвинцовых каналов, с системой крепления Easy-Fixsprout. Носик 11,2см.

Габариты: высота ширина: 15,1× 17,5см

EWT-C: Артикул1100-04421

Аксессуары



Аэратор(опция)

Аэраторная вставка для переходника M22/24 на кране

CSS: Артикул 0010-00504



Аэратор с хромированным переходником M 22i
(подходит для кранов с наружной резьбой на выходе)

CSS: Артикул 89125