

Электрические накопительные настенные
водонагреватели объёмом от 50 до 120 литров
SX50, SX80, SX100, SX120



Области применения

Для горячего водоснабжения:

- > Индивидуальные дома, квартиры
- > Офисные здания, рестораны, гостиницы и т.д.



Электрические накопительные настенные водонагреватели объёмом от 50 до 120 литров SX50, SX80, SX100, SX120

Информация о товаре



Energy efficiency class				
	SX50	SX80	SX100	SX120
Артикул:	4100-43050	4100-43080	4100-43100	4100-43120
Объём [litres]:	50	80	100	120
Максимально допустимое давление [MPa(bar)]:	0,6(6)			
Гидравлическое подключение (резьбовое соединение):	G½"			
Регулирование температуры [°C]:	от 5 до 85			
Кол-во смешанной воды до температуры 40 °C ¹⁾ [litres]:	90	144	180	216
Подключаемая мощность (kW):	0,75/4,5	1,0/6,0	1,0/6,0	2,0/6,0
Напряжение питания [V]:	1~ / N/ PE 230 V AC, 2~ / N/ PE 400 V AC, 3~ / N/ PE 400 V AC ²⁾			
Время нагрева Δt =45 K ³⁾ [min]:	37/220 ⁴⁾	44/264 ⁴⁾	55/330 ⁴⁾	66/198 ⁴⁾
Потребление эл-ва в режиме ожидания при t = 65 °C [kWh/24h]:	0,59	0,82	0,99	1,14
Внутренняя ёмкость:	Сталь покрытая эмалью "Titanium-protective"			
Индикатор кол-ва горячей воды /индикатор нагрева:	✓ / ✓			
Панель управления /кнопка быстрого нагрева:	✓ / ✓			
Ограничение максимальной температуры [°C]:	40/60			
Степень защиты:	IP24D			
Габариты (высота x ширина x глубина) [cm]:	61,3×53,0×51,6	84,1×53,0×51,6	99,3×53,0×51,6	115,3 × 53,0 × 51,6
Вариант электрического подключения:	через клеммную колодку			
вес прибора с водой [kg]:	71	1106	1133	1162

¹⁾При температуре холодной воды 15°C и температуре воды в водонагревателе 60 °C ²⁾Соблюдайте правила местного поставщика электроэнергии ³⁾Повышение температуры, например с 15°C до 60°C ⁴⁾Время нагрева при номинальной мощности "max." / "min."

Описание

- > Напорный накопительный водонагреватель настенного монтажа объёмом 50, 80, 100 или 120 литров для приготовления горячей воды для нескольких точек водоразбора
- > Электронный контроль температуры
- > Панель управления с индикатором количества горячей воды с таблицей использования и кнопкой быстрого нагрева
- > Внутренняя ёмкость из стали покрытой высококачественной эмалью "Titanium-protective"
- > Два режима работы "ЭКОНОМ" и "Быстрый нагрев"
- > Возможность работы по ночному тарифу
- > Фланец с нагревательным элементом из нержавеющей стали, датчиком температуры и сливным вентилем
- > Монтажный шаблон для подключения и кронштейн для крепления к стене в комплекте

Панель управления



Информативная панель управления.

Температуру нагрева воды можно ограничить до 40°C, 60°C или 85°C. Индикатор количества горячей воды с таблицей использования позволяет легко увидеть, какое количество смешанной воды доступно.

Дополнительные клавиши: Вкл. / Выкл. и кнопка быстрого нагрева

Электрические накопительные настенные водонагреватели объёмом от 50 до 120 литров SX50, SX80, SX100, SX120



Монтаж

Пример установки SX50

При монтаже следует соблюдать указания по монтажу и эксплуатации.

Размеры в мм


Габаритные размеры
[высота x ширина x глубина]:

SX50 613x530x516

SX80 840x530x516

SX100 990x530x516

SX120 1150x530x516

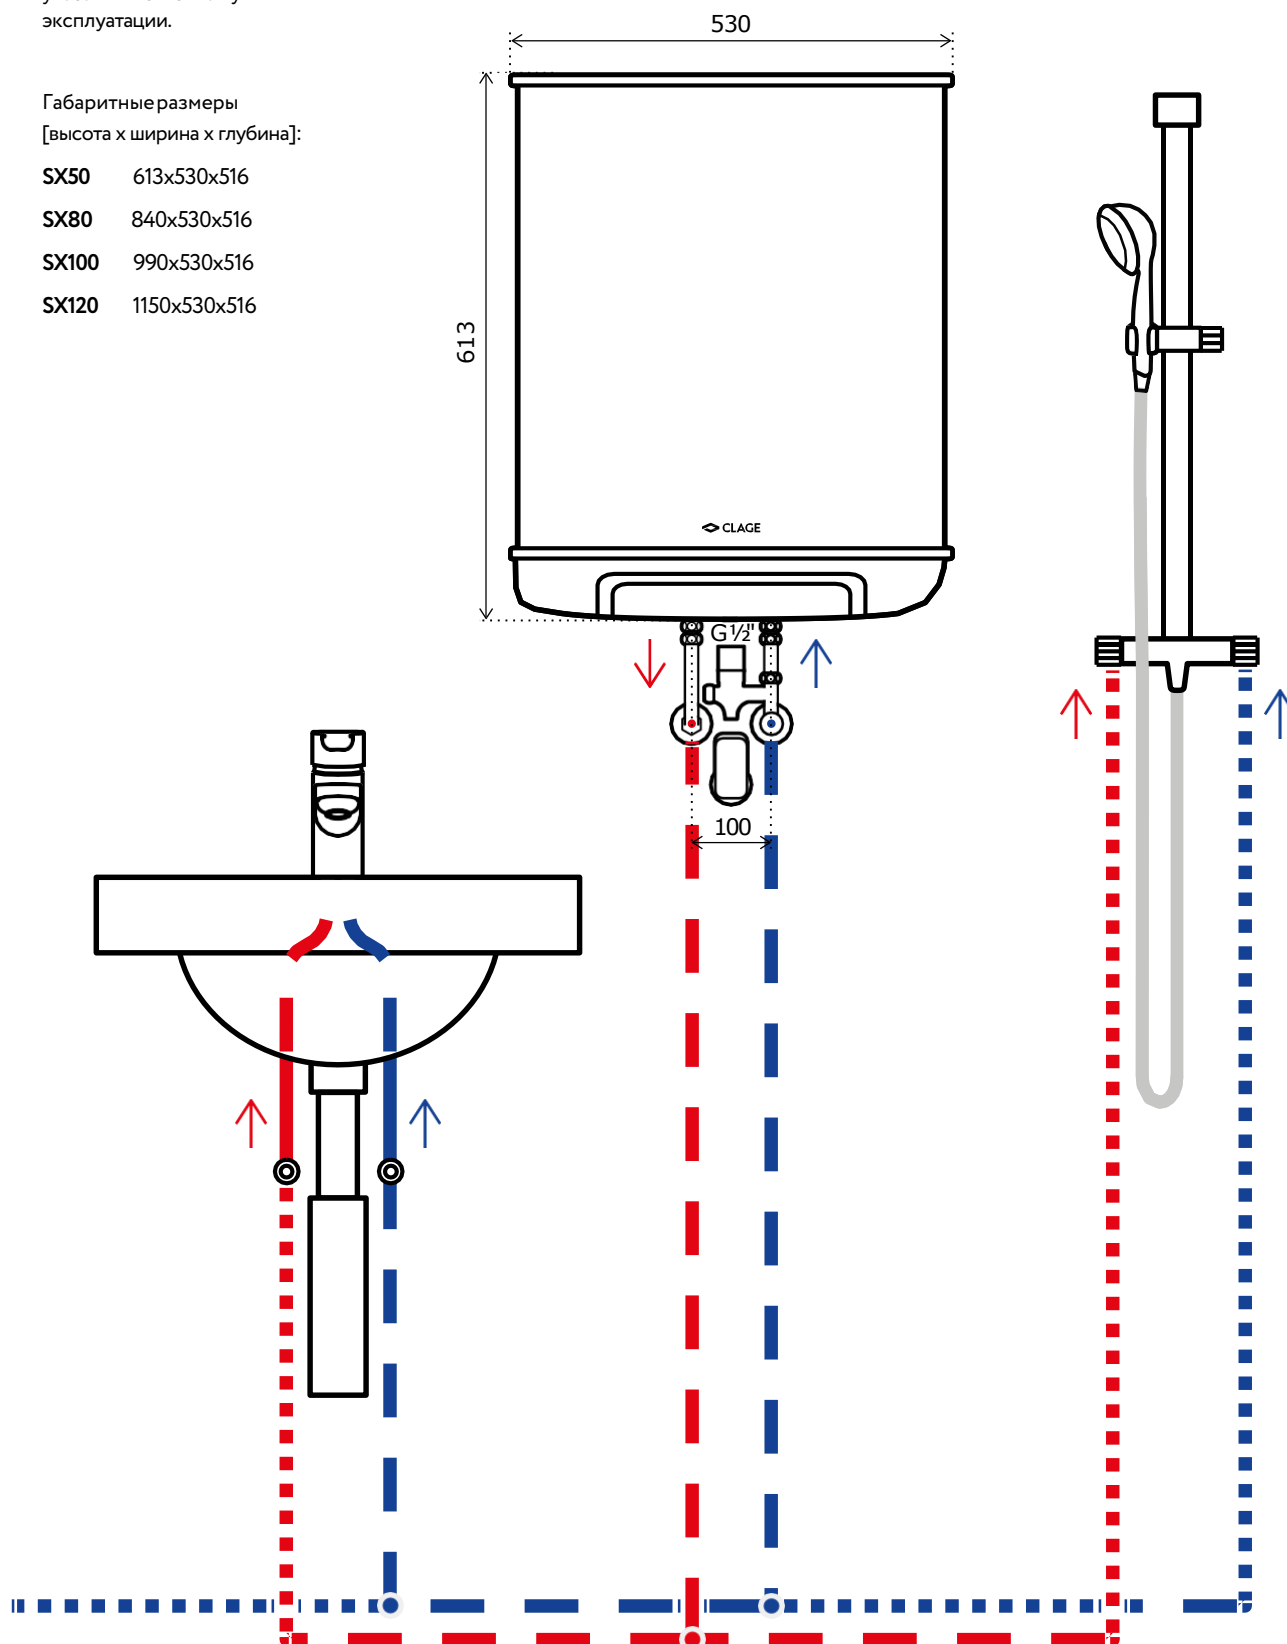

Электрические накопительные настенные
водонагреватели объемом от 50 до 120 литров
SX50, SX 80, SX100, SX120

Аксессуары



SG (опция)

Предохранительный клапан (6 bar) с обратным клапаном

Группа безопасности **SG**: Артикул. 4100-0011



SGM (опция)

Предохранительный клапан (6 bar) с обратным клапаном и
редуктором давления до 10bar

Группа безопасности **SGM**: Артикул. 4100-0012