


# Электрические накопительные настенные водонагреватели объёмом от 50 до 100 литров **S50, S80, S100**



## Области применения

Для горячего водоснабжения:

- > Индивидуальные дома, квартиры
- > Офисные здания, рестораны, гостиницы и т.д.

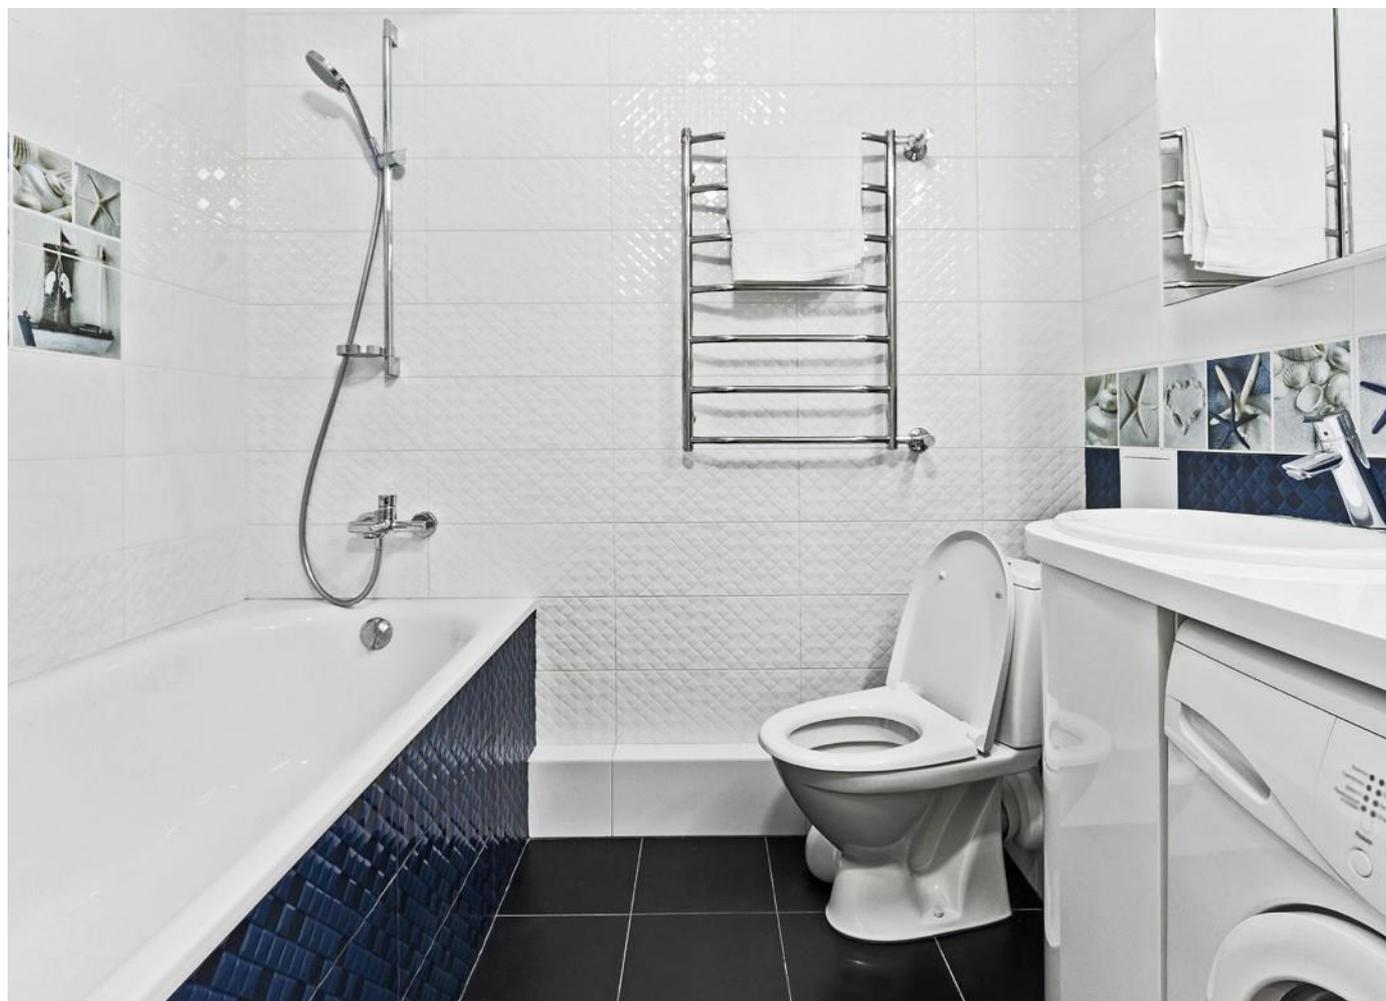

# Электрические накопительные настенные водонагреватели объёмом от 50 до 100 литров S50, S80, S100

## Информация о товаре



			
<b>Energy efficiency class</b>  (Scale: A+ to F)	<b>S50</b>	<b>S80</b>	<b>S100</b>
Артикул:	4100-43850	4100-43880	4100-43900
Объём [litres]:	50	80	100
Максимально допустимое давление [MPa (bar)]:	закрытый <sup>1)</sup> ; 0,6 (6)		
Гидравлическое подключение (резьбовое соединение):	G½"		
Температура нагрева [°C]:	≤ 70		
Кол-во смешанной воды до 40 °C <sup>2)</sup> [litres]:	100	160	200
Электрическая мощность (kW):	2,0		
Напряжение питания [V]:	1~/N/PE 230 V AC		
Время нагрева Δt = 45 K <sup>3)</sup> [min]:	90	140	180
Расход эл-ва в режиме ожидания при 65 °C [kWh/24h]:	0,80	0,98	1,18
Внутренняя ёмкость:	Сталь покрытая специальной эмалью		
Термометр / Индикация включения:	✓ / ✓		
Степень защиты:	IP 25D		
Габариты (высота × ширина × глубина) [cm]:	61,3 × 49,3 × 49,9	84,1 × 49,3 × 49,9	99,3 × 49,3 × 49,9
Вариант электрического подключения:	 Шнур с вилкой		
Вес прибора с водой [kg]:	70	105	129

1) Возможно подключить к открытой системе 2) При температуре холодной воды 15 °C и температуре воды в водонагревателе 65 °C

3) Повышение температуры, например с 15 °C до 60 °C

### Описание

- > Напорный накопительный водонагреватель настенного монтажа объёмом 50, 80 и 100 литров для получения горячей воды в нескольких точках водоразбора
- > Специальная эмалированная внутренняя ёмкость
- > Для открытой (со специальным смесителем или душевой лейкой) и закрытой системы водоснабжения (со специальной группой безопасности)
- > Термостат с защитой от перегрева
- > Термостат с плавной регулировкой температуры до 70 °C
- > Защита от коррозии благодаря специальной эмали и защитному магниевому аноду
- > Безопасная высокоэффективная полиуретановая термоизоляция
- > Термометр
- > Степень защиты IP 25D
- > Электрический кабель с вилкой (~93 см)

# Электрические накопительные настенные водонагреватели объёмом от 50 до 100 литров S50, S80, S100



## Монтаж

Пример установки накопительного водонагревателя S50

Размеры в мм


При монтаже следует соблюдать указания по монтажу и эксплуатации

Габаритные размеры  
[высота × ширина × глубина]:

S50 613 × 493 × 499 mm

S80 841 × 493 × 499 mm

S100 993 × 493 × 499 mm

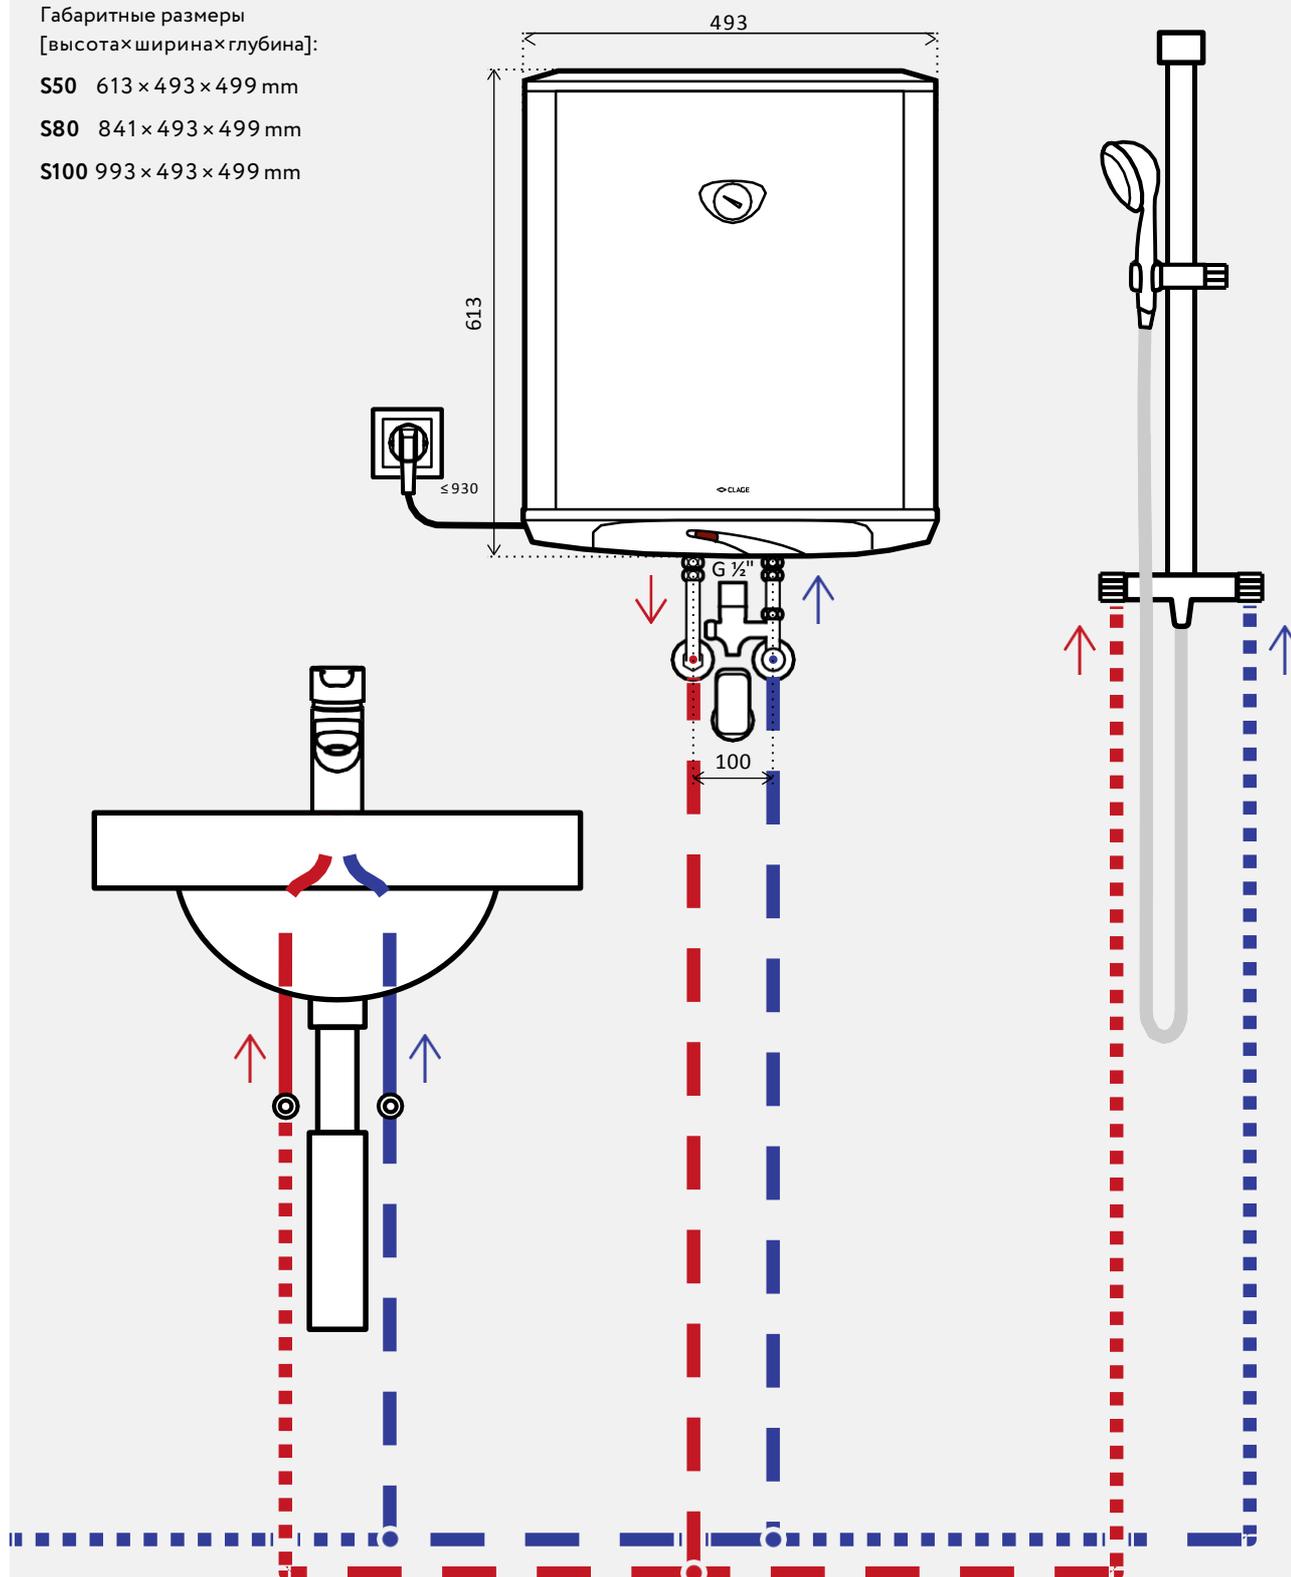

Электрические накопительные настенные  
водонагреватели объёмом от 50 до 100 литров  
**S50, S80, S100**  
Аксессуары

---



**SG** (опция)

Предохранительный клапан (6 bar) с обратным клапаном

**SG:** Артикул 4100-0011



**SGM** (Опция)

Предохранительный клапан (6 bar) с обратным клапаном и  
редуктором давления до 10bar

**SGM:** Артикул 4100-0012